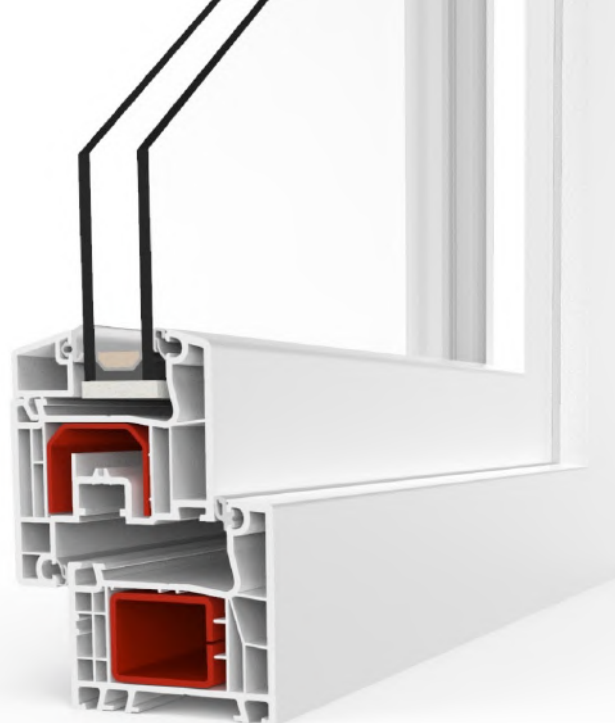


FICHE TECHNIQUE

Baies oscillo-coulissante IDEAL 4000

Valeur U_w
≥ 0,90

- Pose en tunnel
- Design à pan décalé
- 70 mm de profondeur de montage

Économies d'énergie avec de nouvelles fenêtres

Coeff. U_w (ancien)	3,50 W/(m²K)
Coeff. U_w (nouveau)	0,90 W/(m²K)
Surface de fenêtre	30 m²
Économies de chauffage annuelles	1 019 litres
Décharge annuelle de dioxyde de carbone	2 753 kg

Indications énergétiques

Degré-jours de chauffage	4 050
Facteur de conversion kilogramme en litre mazout	1,19
Conversion valeur calorifique Wh/kg	11 800
Rendement chauffage	0,75

COULEURS

- Blanc
- Décor selon les tarifs et la palette de couleurs PVC actuels

PROTECTION PHONIQUE

Fenêtres RWP jusqu'à 45 dB

ÉPAISSEUR DE VITRAGE

Jusqu'à 41 mm

JOINTS

- Système à joint de butée
- 2 niveaux de joint
- Couleurs possibles :
 - Blanc papyrus ou noir pour les décors foncés

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ / FERRURE**STANDARD :**

- Ferrure 3 plaques de verrouillage de sécurité
- Réglable en 3 dimensions
- Verrouillage suite à une mauvaise opération
- Poids max. du vantail : 130 kg

EN OPTION :

- Niveaux de sécurité : RC1, RC2, selon la norme EN 1627-1630
- High Control (contact magnétique pour surveillance électronique)
- Serrure de porte intégrée, verrouillable de l'intérieur et de l'extérieur
- Contrôle de fermeture selon la norme VDI

CEKAL
CERTIFICATION DES VITRAGES**ift**
CERTIFIÉQualité certifiée
Fenêtres PVC
EN 14351 - 1 : 2006+A1:2010
Nr.: 191 8004857**ift**
CERTIFIÉQualité certifiée
Fenêtres anti-effraction
EN 1627 : 2011-RC2
Reg-Nr.: 191 8004857

