


Baie soulevante-coulissante Classique IV 92

- Design à pan décalé
- 206 mm de profondeur de montage
- Disponible avec triple vitrage

Valeur U_w
≥ 0,85

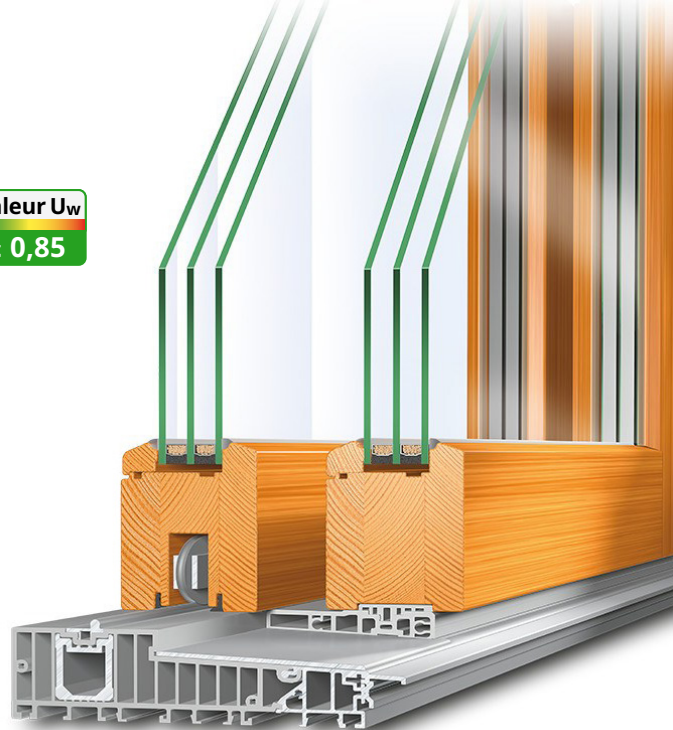

Économies d'énergie avec de nouvelles fenêtres

| | |
|---|---------------------------|
| Coeff. U_w (ancien) | 3,50 W/(m ² K) |
| Coeff. U_w (nouveau) | 0,85 W/(m ² K) |
| Surface de fenêtre | 30 m ² |
| Économies de chauffage annuelles | 1 110 litres |
| Décharge annuelle de dioxyde de carbone | 3 083 kg |

Indications énergétiques

| | |
|--|--------|
| Degré-jours de chauffage | 4 050 |
| Facteur de conversion kilogramme en litre mazout | 1,19 |
| Conversion valeur calorifique Wh/kg | 11 800 |
| Rendement chauffage | 0,75 |

COULEURS

- Intérieur : toutes les couleurs de bois ainsi que les couleurs RAL listées dans le configurateur
- Peintures à base d'eau respectueuses de l'environnement
- Levier / poignée ronde évi-dée : blanc, EV1, F9, C33 bronze moyen, RAL 8022 brun noir

ÉPAISSEUR DE VITRAGE

De 36 mm à 48 mm

JOINTS

- Butée centrale avec double joint
- 2 niveaux de joint dans la zone du vantail

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ / FERRURE

STANDARD :

- 2 boulons de verrouillage
- Rail de guidage supérieur préparé pour un système SoftClose
- Seuil, renvoi d'eau en bois standard 20 mm
- Poids max. du vantail : 450 kg

EN OPTION :

- Niveaux de sécurité : Verrouillage à 4 positions, RC2 EN 1627-1630
- Engrenage confort
- Contrôle de fermeture selon la norme VDI
- Ferrure jusqu'à 600 kg
- SoftClose, côté poignée, côté fixe ou des deux côtés
- Contact magnétique Aerocontrol pour surveillance électronique
- Seuil accessible aux personnes à mobilité réduite
- Seuil, renvoi d'eau en bois 50 mm ou 90 mm

VOS AVANTAGES EN DÉTAIL

Le profilé en bois Classique IV 92, incarne à la perfection l'élégance intemporelle et la robustesse distinctive des baies vitrées en bois de qualité. Avec son cadre mesurant 92 millimètres d'épaisseur, le profilé est l'allié des maisons passives et assure une très bonne isolation thermique grâce à un triple vitrage de haute qualité. Le matériau principal, le bois de première qualité classé 1a, offre une esthétique chaleureuse et naturelle, s'accordant harmonieusement avec divers styles architecturaux, et permettant un grand choix d'essences de bois : pin, épicéa, méranti, mélèze, eucalyptus ou chêne.

De plus, faire le choix d'une baie vitrée en bois permet de créer une ambiance de vie agréable et saine en équilibrant naturellement l'humidité de l'air. En effet, le bois peut absorber et libérer l'humidité, ce qui contribue à réguler le climat intérieur. La propriété de ce matériau est particulièrement bénéfique pour votre bien-être et peut contribuer à long terme à minimiser le risque de problèmes d'humidité et de moisissures.

Pour renforcer sa durabilité et son efficacité, cette baie vitrée en bois est dotée d'un rejet d'eau robuste sur la face extérieure, la protégeant efficacement des intempéries. En plus de garantir une excellente isolation thermique, elle peut être combinée avec un verre insonorisant et un verre de sécurité pour assurer le confort et la sécurité des habitants. La baie vitrée soulevante-coulissante Classique IV 92 offre également une sécurité optimale grâce à deux boulons de verrouillage, ayant été testée pour résister à l'effraction jusqu'à la classe de résistance RC2 selon les normes en vigueur NF EN 1628-1629-1630.


CRÉEZ VOTRE BAIE VITRÉE SUR MESURE

Notre site vous offre la possibilité de personnaliser votre baie vitrée en bois selon vos préférences, offrant une flexibilité infinie pour ajuster chaque détail de votre menuiserie. Vous pouvez ainsi concevoir une baie vitrée entièrement adaptée à vos goûts et parfaitement intégrée à votre espace. Un vaste choix d'essences de bois, du pin au chêne, est à votre disposition, et vous pouvez opter pour différentes teintes de peinture RAL écologique à base d'eau pour refléter le style de votre menuiserie.

Vous avez également la liberté d'ajouter une imposte ou une allège, ainsi que de choisir parmi diverses options d'ouverture, permettant une personnalisation poussée.

Chaque élément, du vitrage aux dimensions, est modifiable pour répondre à vos besoins et à vos préférences esthétiques, vous permettant ainsi de créer une baie vitrée parfaitement en harmonie avec le style de votre résidence tout en améliorant ses performances énergétiques.

De plus, notre outil de configuration vous permet de suivre en temps réel le coût de votre future menuiserie, offrant une transparence totale sur le budget et évitant toute surprise désagréable. C'est l'outil idéal pour garder un contrôle total sur vos dépenses.

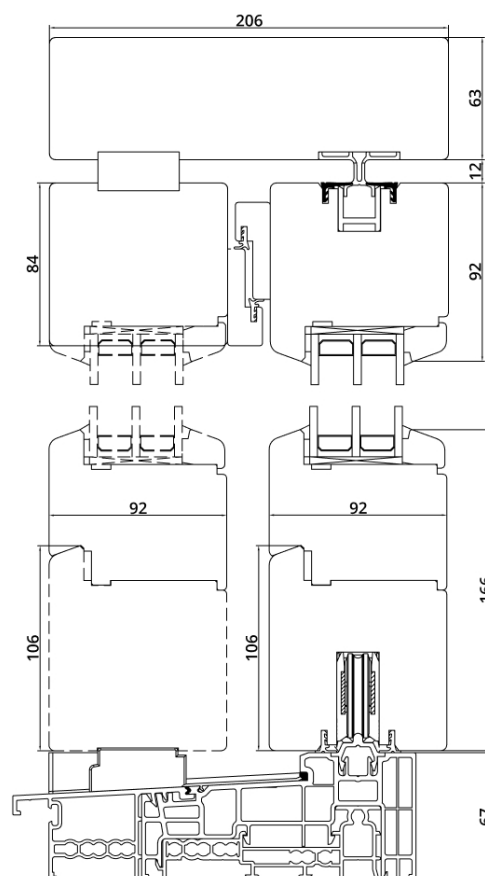

BAIE SOULEVANTE-COULISSANTE
CLASSIQUE VI 92

SCHÉMAS POSSIBLES :

SCHÉMA A






SCHÉMA C




PARCLOSSES POSSIBLES :

STANDARD



classique

EN OPTION



Épaisseur de vitrage
jusqu'à 34 mm
rustique