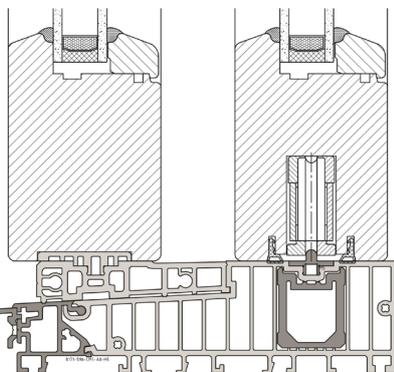
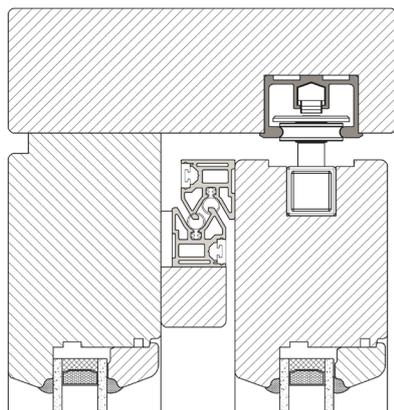

économies d'énergie

économies d'énergie par nouvelle fenêtre		explication	
coeff. U_w (ancien)	3,5 W/(m ² K)	degré-jours de chauffage	4.050
coeff. U_w (nouveau)	1,00 W/(m ² K)	facteur de conversion kilogramme en litre mazout	1.19
surface des fenêtres	30 m ²	conversion en valeur calorifique Wh/kg	11.800
économie de chauffage annuelle	976 litres	rendement du chauffage	0,75
décharge annuelle de dioxyde de carbone	2,636 kg		


équipement de sécurité

- Siegenia-Aubi HS Portal 300 avec 2 points de fermeture (standard)

isolation phonique

- pas de certificat d'essai pour ce système

épaisseur de vitrage

- 28 mm - 32 mm

couleur ferrure (poignée & poignée coquille)

- blanc
- EV1
- F9 titane
- C33 bronze moyen
- RAL 8022 brun foncé

d'autres caractéristiques

- rail de guidage en haute préparé pour SoftClose
- rejet d'eau 20 mm standard, en option 50 mm oder 90 mm
- en option tôle d'étanchéité (angle ou droite)
- seuil niveau „0“ en option
- profilé sous-seuil thermoisolé en hauteur 40mm-360mm

schémas possibles

schéma A




schéma G




schéma C



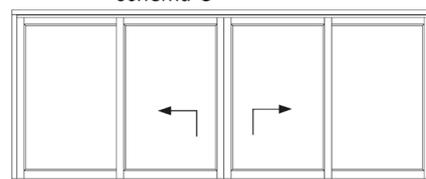


schéma K


profilages possibles

- standard: CLASSIC
- optionnel: SOFTLINE ou RUSTIKAL

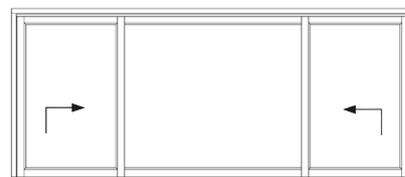

joints


- chicane centrale avec 2 joints
- 2 joints en vantail
- couleur gris

valeurs techniques

- A=perméabilité à l'air: classe 3 (selon DIN EN 12207)
- E= étanchéité à la pluie: classe 4A (selon DIN EN 12208)
- V= résistance au vent: classe B2 (selon DIN EN 12210)

Note :

Les catégories indiquées sont des catégories minimales.
En cas d'exigences plus élevées veuillez nous consulter.

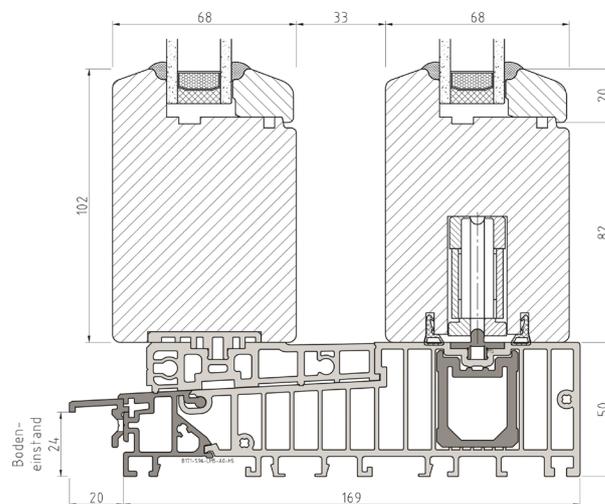
ferrures
standard:

- Siegenia-Aubi HS-PORTAL 300
- 2 points de fermeture
- poignée et poignée coquille en blanc, RAL 8022 brun foncé, EV1, C33 bronze moyen et F9 titane
- Poids max. d'ouvrant 300kg

optionnel:

- ferrure jusqu'à 400kg
- 4 points de fermeture
- serrure „Komfort“
- Aerocontrol (contact magnétique pour surveillance électronique)
- SoftClose

isolation thermique

- coeff. $U_w < 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ calculé selon DIN EN ISO 10077 avec 2 chiffres après la virgule
- coeff. $U_w > 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ calculé selon DIN EN ISO 10077 avec 1 chiffre après la virgule, ici pour l'info avec 2 chiffres après la virgule

Conductivité thermique	0,11 W/(m ² K)	0,13 W/(m ² K)	0,18 W/(m ² K)	Conductivité thermique	0,11 W/(m ² K)	0,13 W/(m ² K)	0,18 W/(m ² K)
Coeff. U_f	1,26 W/(m ² K)	1,39 W/(m ² K)	1,68 W/(m ² K)	Coeff. U_f	1,26 W/(m ² K)	1,39 W/(m ² K)	1,68 W/(m ² K)
Coeff. U_g	Coeff. U_w pour intercalaire Aluminium			Coeff. U_g	Coeff. U_w pour intercalaire KSD		
1,1 W/(m ² K) ***	1,25 W/(m ² K)	1,29 W/(m ² K)	1,36 W/(m ² K)	1,1 W/(m ² K) ***	1,18 W/(m ² K)	1,22 W/(m ² K)	1,29 W/(m ² K)
1,0 W/(m ² K) ***	1,22 W/(m ² K)	1,25 W/(m ² K)	1,32 W/(m ² K)	1,0 W/(m ² K) ***	1,14 W/(m ² K)	1,18 W/(m ² K)	1,25 W/(m ² K)
0,9 W/(m ² K) ***	1,17 W/(m ² K)	1,21 W/(m ² K)	1,28 W/(m ² K)	0,9 W/(m ² K) ***	1,10 W/(m ² K)	1,14 W/(m ² K)	1,21 W/(m ² K)
0,8 W/(m ² K) ***	1,13 W/(m ² K)	1,17 W/(m ² K)	1,24 W/(m ² K)	0,8 W/(m ² K) ***	1,07 W/(m ² K)	1,10 W/(m ² K)	1,18 W/(m ² K)
0,7 W/(m ² K) ***	1,10 W/(m ² K)	1,13 W/(m ² K)	1,21 W/(m ² K)	0,7 W/(m ² K) ***	1,03 W/(m ² K)	1,06 W/(m ² K)	1,14 W/(m ² K)
0,6 W/(m ² K) ***	n'est pas disponible pour ce système de fenêtres			0,6 W/(m ² K) ***	n'est pas disponible pour ce système de fenêtres		
0,5 W/(m ² K) ***				0,5 W/(m ² K) ***			
Conductivité thermique	0,11 W/(m²K)	0,13 W/(m²K)	0,18 W/(m²K)	Mesure de référence 3500 x 2180 mm			
Coeff. U_f	1,26 W/(m ² K)	1,39 W/(m ² K)	1,68 W/(m ² K)	Coeff. U_w – calculé selon DIN EN ISO 10077-1:2006 + AC:2009 performances thermiques pour fenêtres, portes et calcul d'amortissements des coefficients de transmission thermique — Partie 1: générales			
Coeff. U_g	Coeff. U_w pour intercalaire Swisspacer Ultimate			***	Calculé selon DIN EN 673		
1,1 W/(m ² K) ***	1,16 W/(m ² K)	1,20 W/(m ² K)	1,27 W/(m ² K)	0,11 W/(m ² K)	épicéa		
1,0 W/(m ² K) ***	1,13 W/(m ² K)	1,16 W/(m ² K)	1,24 W/(m ² K)	0,13 W/(m ² K)	pin, mélèze euro, Meranti Light Red Asie du Sud-Est, Eucalyptus RED Grandis		
0,9 W/(m ² K) ***	1,09 W/(m ² K)	1,12 W/(m ² K)	1,19 W/(m ² K)	0,18 W/(m ² K)	chêne euro		
0,8 W/(m ² K) ***	1,05 W/(m ² K)	1,08 W/(m ² K)	1,16 W/(m ² K)	n'est pas disponible pour ce système de fenêtres			
0,7 W/(m ² K) ***	1,01 W/(m ² K)	1,05 W/(m ² K)	1,12 W/(m ² K)				
0,6 W/(m ² K) ***	n'est pas disponible pour ce système de fenêtres						
0,5 W/(m ² K) ***							